


deconex® HT 1169

Концентрат слабощелочного очистителя для металлов

Предназначен для погружных ванн и установок с применением ультразвука

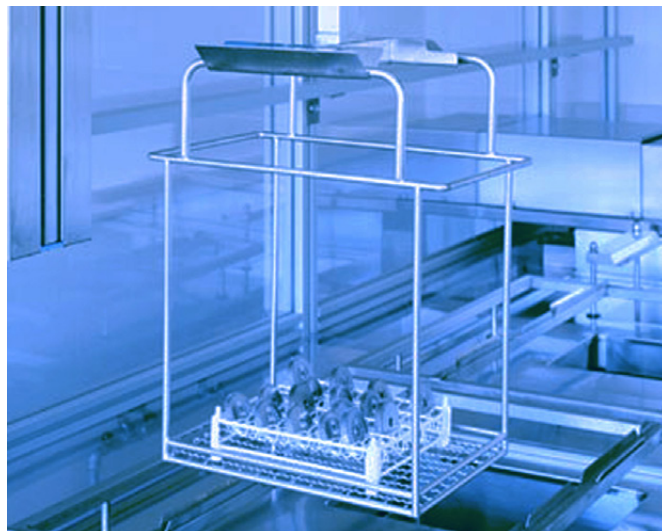

Применение

deconex HT 1169 жидкий концентрат слабощелочного, однако высокоэффективного очистителя для удаления рабочих масел, масляных эмульсий, а также остатков полирующих средств с различных металлов.

deconex HT 1169 применяется как при предварительной, так и при завершающей очистке.

Дозировка

Ниже приведен пример дозировки, проверенный на практике:

Дозировка	Температура	Время воздействия
2-5%	50-70 °C	3-10 мин

Указания по применению

Нейтрализация

Перед сбросом в канализацию или очистную установку отработанные чистящие растворы необходимо подвергнуть нейтрализации. Для достижения значения pH прибл. 7-8 на 1 кг продукта deconex HT 1169 (концентрат) требуется: 456 г 25%-ной соляной кислоты или 228 г 60%-ной серной кислоты.

При утилизации скопившихся загрязнений необходимо соблюдать местные предписания по сбросу сточных вод!!

Свойства

deconex HT 1169 существенно ослабляет поверхностное натяжение очищающего раствора и благодаря хорошему смачиванию надежно растворяет самые разнообразные масла, жиры и остатки полирующих средств.

Кроме того, продукт способен удалять оксидные пленки, особенно с цветных металлов, и приводит к осветлению поверхностей.

Состав

Щелочь, комплексообразователь, ингибитор коррозии, поверхностно-активные вещества

Совместимость с материалами

Предназначен для:

цветных металлов, специальной стали, нержавеющей стали, стали, драгоценных металлов, титана, никеля

Непригоден для:

цинка, олова и алюминия

Для не упомянутых выше материалов необходимо провести собственные исследования совместимости или заказать их в компании Borer Chemie AG.

deconex® HT 1169

Химические/физические данные

Значение pH	1%-ный раствор в деминерализованной воде	прибл. 10.2
Плотность	Концентрат	1.06 г/мл
Внешний вид	Концентрат	прозрачная, светло-коричневая жидкость

Поставка

Фактические размеры тары необходимо уточнить в местном представительстве.

Тара, крышки и этикетки из полиэтилена, пригодного для утилизации.

Дополнительные сведения

Указания по охране труда, хранению и утилизации / сточным водам – см. паспорт технической безопасности для данного состава.

Наша высочайшая квалификация всегда к услугам заказчика! Любые справки и консультации с учетом особенностей конкретного применения!

Производитель:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Все приведенные сведения соответствуют современному уровню научно-технической информации, имеющейся в распоряжении изготовителя, и не предоставляют гарантийных обязательств относительно указанных свойств состава или оснований для договорных правовых отношений.



advanced cleaning solutions